


Einflügelige Toranlage MRL 1

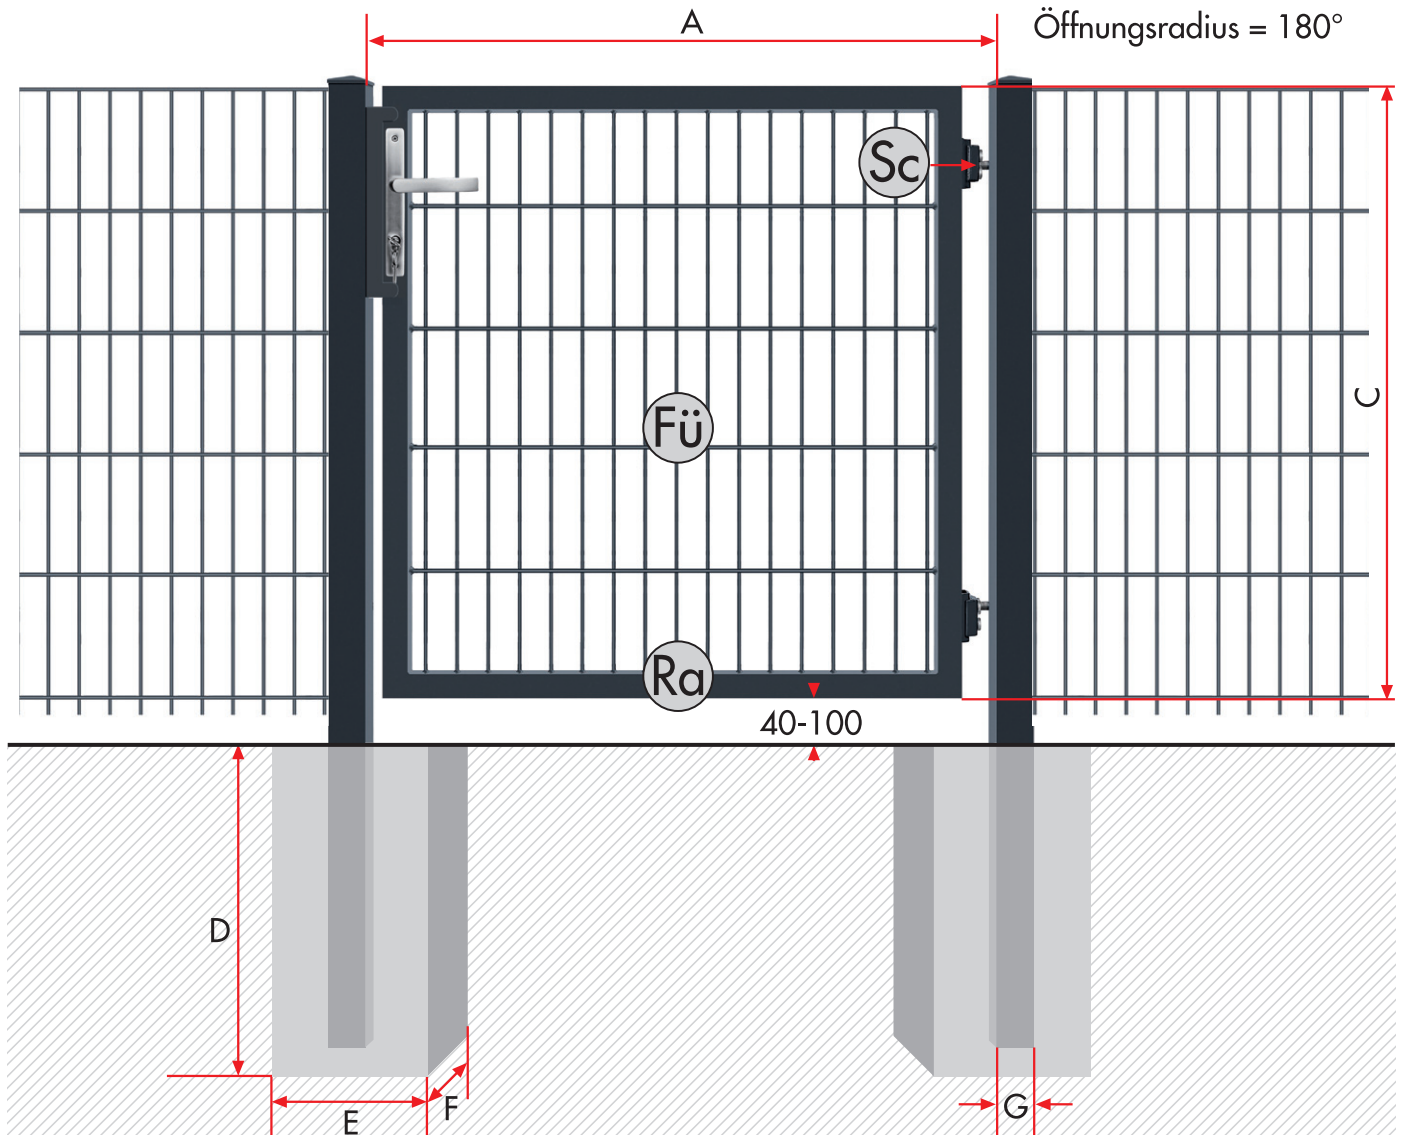

Flexibel rechts und links verwendbares Anschläge- und Scharniersystem,
Zaunanschluss und Profilzylinder optional.

C Torhöhe/mm	600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000						
A Lichte Weite	Ra Rahmen	G Pfosten	Fü Füllung DSM	Sc Scharniere	D Sockelhöhe	E Sockelbreite	F Sockeltiefe
980 - 1000	40 x 40	60 x 60	6 x 5 x 6	M 16	700	400	400
1230 - 1250	40 x 40	80 x 80	6 x 5 x 6	M 16	700	400	400
1480 - 1500	40 x 40	80 x 80	6 x 5 x 6	M 16	700	400	400
1980 - 2000	40 x 40	80 x 80	6 x 5 x 6	M 16	700	400	400

*Hinweis: Alle Maßangaben in mm; technische Änderungen vorbehalten. Keine Gewähr bei Irrtümern und Druckfehlern.

MRL 1 Montageanleitung


Die Nummerierung entspricht der Reihenfolge der Montage!




Montageset

Profilzylinder und Zaunanschluß nicht im Set enthalten


A Bändersystem rechts + links verwendbar

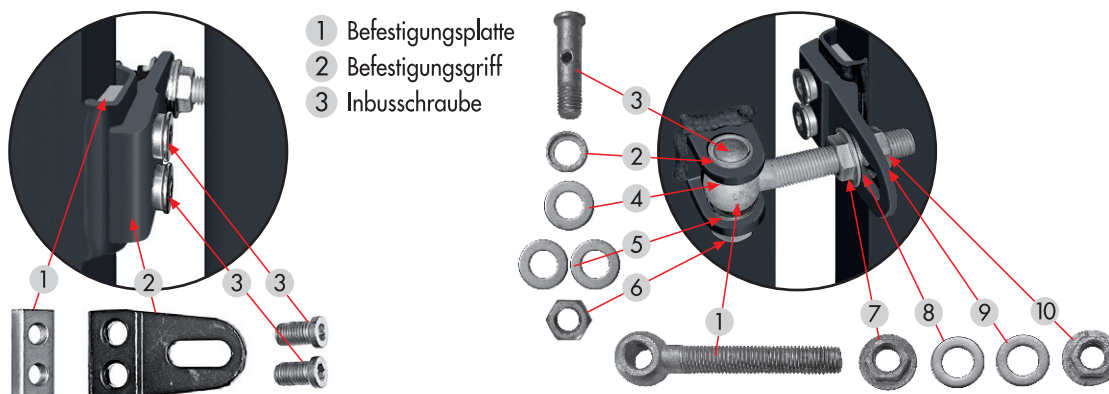

B Optional Zaunanschluß Typ L

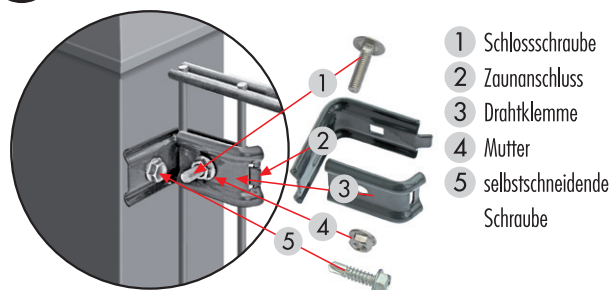


B¹ Optional Zaunanschluß Typ S-S4

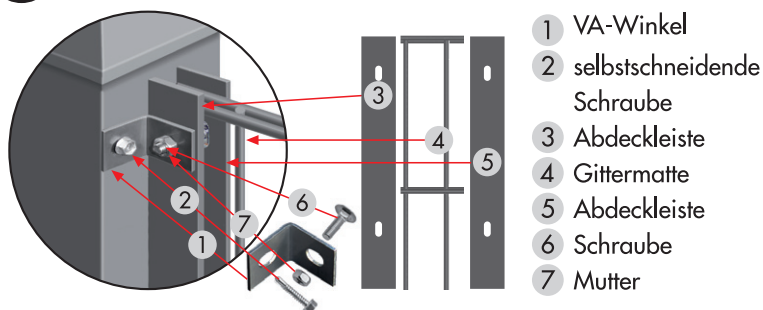





C



Bitte die Montage zuerst locker ausführen und nach Kontrolle der Funktion alle Schrauben nach und nach fest anziehen.

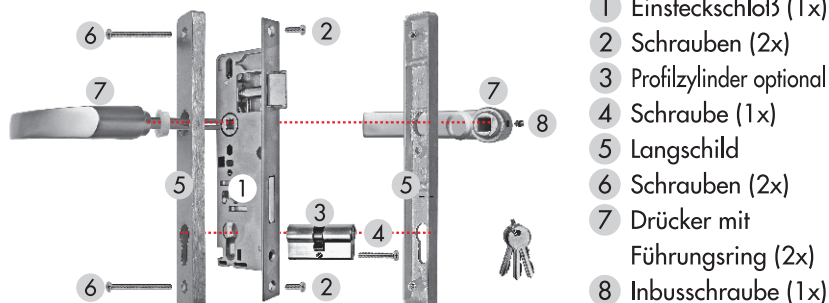

D Anschlag rechts + links verwendbar



- 1 Toranschlag
- 2 selbstschneidende Schraube



Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück

Personal-Nr.

Unterschrift